

16

37 1/2" WIDE X 16" (electric)
41 1/2" WIDE X 16" (hydronic)

**SLEEVE SIZE
 // CONÇU POUR
 MANCHON**

REPLACEMENT FOR // REMPLACEMENT POUR:

AAF 16, AAF Enersaver

16 - American Air Filter®, Nelson Air®, Singer®,
 Adirondack-Aire®, Remington®,
 Islandaire®, Applied Comfort Products®



ENR - McQuay®, AAF

NES - McQuay®, AAF

WY - McQuay®, AAF, Islandaire®

RC16 - RetroAire®

SS16 - Simon-Aire®

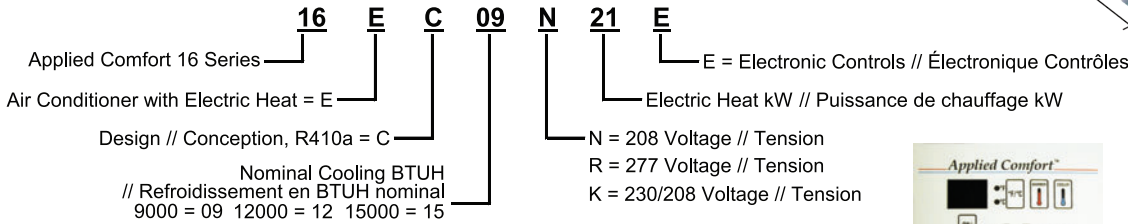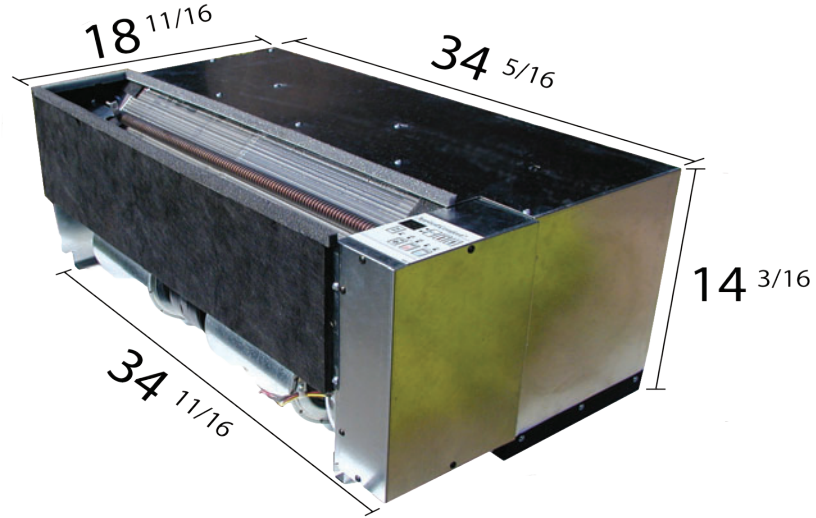

Electronic Touchpad Controls

- on-chassis touchpad with large LED readout
- switchable to 24v remote thermostats - EMS ready
- two speed room fan control
- electronic temperature limiting
- fresh air supply door provided



16EC Air Conditioner with Electric Heat

Model // Modèle	Voltage // Tension	Hz	Cooling // Refroidissement				Resistance Heat // Chauffage			Min. Circuit Amps	Fuse // Fusible Amps	** Electrical Plug	Indoor CFM // Intérieur Pi. ³ /min	Vent CFM // évent Pi. ³ /min	Net Wt. // Poids net lbs.	Ship Wt. // Poids net lbs.
			BTU /Hr.	EER //	Amps	Pts/hr. // Chop. /hr.	BTU /Hr.	kW	Amps							
16EC09N00	208	60	9600	10	5.1	1.7	N/A	N/A	N/A	6.2	15	Base Connected - Non-LCDI NEMA #6-20P	435	90	114	123
16EC09N20	208	"	"	"	"	"	7300	2.0	10.5	13.2	15		"	"	"	"
16EC12N28	208	"	11600	9.2	6.6	2.5	9900	2.8	14.1	17.6	20		"	"	"	"
16EC15N41	208	"	14000	8.8	8.3	4.1	14300	4.1	20.4	25.5	30	"	"	"	"	
16EC09R00	277	60	9600	10	4.3	1.7	N/A	N/A	N/A	8.4	15	Base Connected - Non-LCDI NEMA #7-20P	"	"	"	"
16EC09R20	277	"	"	"	"	"	7200	2.0	8	9.9	15		"	"	"	"
16EC12R30	277	"	11600	9.2	5.7	2.5	10600	3.0	11.6	14.4	15		"	"	"	"
16EC15R40	277	"	14000	8.8	6.9	4.1	14000	4.0	15.2	19	20		"	"	"	"
16EC09K00	230/208	60	9600	10	4.9 /5.1	1.7	N/A	N/A	N/A	8	15	LCDI #6-15P	"	"	"	"
16EC09K25	230/208	"	"	"	"	"	8900 /7300	2.5 /2.1	11.4 /10.4	14.3	15	LCDI #6-15P	"	"	"	"
16EC09K34	230/208	"	11600	9.2	6.3 /6.6	"	12000 /9900	3.4 /2.8	15.3 /13.9	19.2	15	LCDI #6-20P	"	"	"	"
16EC09K50	230/208	"	14000	8.8	7.9 /8.3	"	17400 /14300	5.0 /4.1	22.3 /20.3	27.9	20	LCDI #6-30P	"	"	"	"

** All chassis receptacles indicated are general purpose, nonlocking, 2-pole, 3-wire ground type.

Consult our website www.ptacs.com or contact us directly for further information. // Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site internet www.ptacs.com or communiquer directement avec nous.

Warranty by // Garantie par Applied Comfort Products Inc.

- + 1 year comprehensive parts & labor
- + 5 year sealed system parts & labor
- + 2nd to 5th year parts including shipping

- + 1 ère année pièces et main-d'oeuvre
- + 2 ième à la 5 ième pièces et main-d'oeuvre sur le système scellé
- + 2 ième à la 5 ième toutes les pièces (incluant la livraison)

Distributed by // Distribué par:

Specifications Subject to Change Without Notice // Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis

All brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. // Toutes les marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

HIGHEST EFFICIENCY
 // GRANDE EFFICACITÉ

ptacs.com

HIGHEST RELIABILITY
 // HAUTE FIABILITÉ